


花纹输送带

专利号: **ZL2011 1 04515198**

分类: 花纹输送带按照花纹规格可分浅花纹和深花纹两种, 防滑输送带属于浅花纹输送带。根据花纹形状又可分人字型花纹、圆柱型花纹等等。根据骨架材料可分为尼龙、EP、棉帆布及钢丝绳花纹带等。

用途: 广泛用于煤炭、矿山、电力、冶金、化工、轻工、粮食等领域输送物料。

特点: 输送角度 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$, 输送带表明花纹可以防止物料下滑, 提高输送效率。

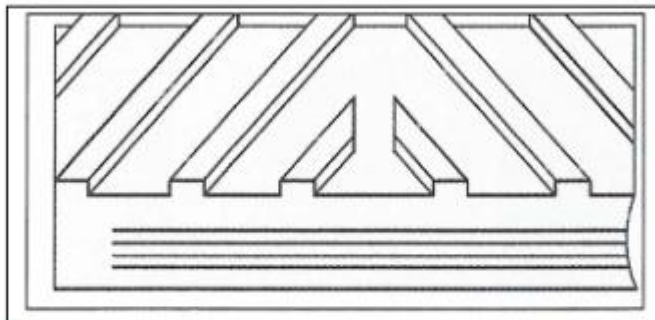

花纹输送带规格系列:

带宽 mm	现有模具规格	带芯材料	备注
500-1200	R500-5 × 25-150 空 65	EP 或棉帆布	① R 标示人字形花纹。 ② 花纹形状规格可根据客户要求设计制作花纹模具生产。
	R650-6 × 25-150 空 50		
	R650-10 × 25-245 空 100		
	R800-10 × 25-245 空 100		
	R800-6 × 25-150 空 50		
	R1000-15 × 25-270 空 100		
	R1200-15 × 25-250 空 100		